


# Elewacja północno-zachodnia

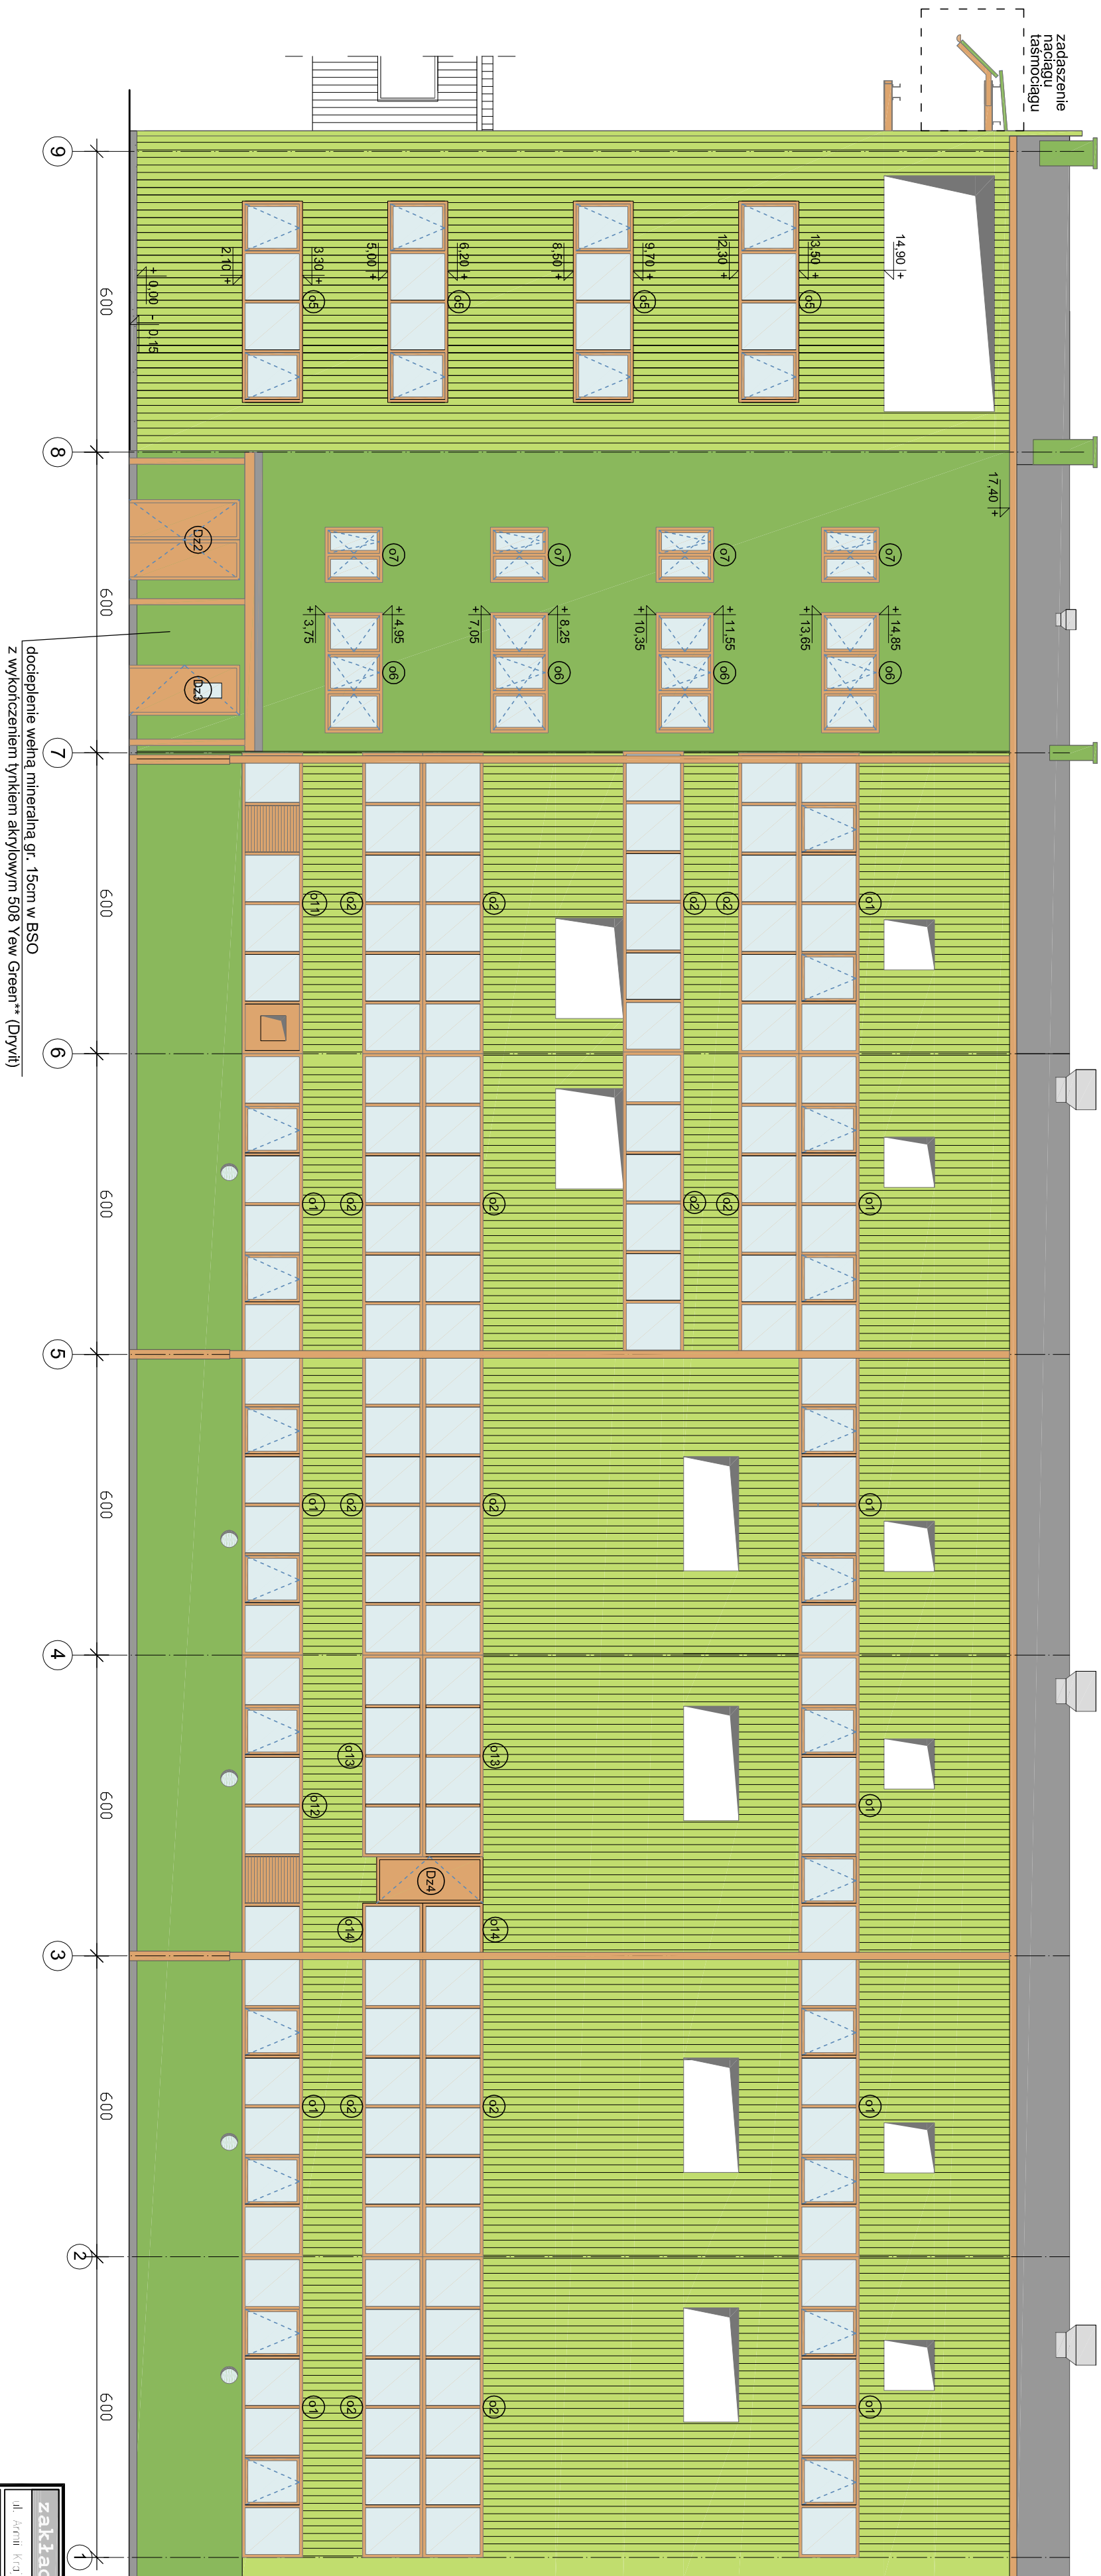

Uwagi:

Lekka obudowa z płyt warstwowych BALEXTHERM-MW-W-PLUS z rdzeniem z wełny mineralnej z ukrytym mocowaniem grubości 160 mm, milkroprofilowane.

Od zewnątrz powłoka SP poliestr 6011 (rezedowo-zielony),  
od wewnątrz powłoka SP poliestr 7035 (jasnoszary).

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej z powłoką SP poliester 6011 (rezedowo-zielony).

Rywny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej systemu Wjico 150/100 z powłoką SP poliester 8017 (czekoladowo-brązowy).

Zadaszenie naciagu taśmociagu z blachy stalowej powlekanej BTU 20 gr. 0,7mm z powłoką SP poliester 6020 (jodłowo-zielony).

Wszystkie konstrukcje (wsporniki, podest łuku montażowego, drabiny, balustrady, itp.) malowane nawierzchniowo w kolorze RAL 8025 i 1021.

508 Yew Green\*\* (Dryvit)

Cokoły docieplane styropianem EPS 100-038 DACH/PODŁOGA  
gr. 10cm w BSO z wykończeniem tynkiem specjalnym

Ameristone T 206 Vesuvius

Kominy malowane farbą akrylową 508 Yew Green\*\* (Dryvit,

<h1 style="text-align: center;">zakończenie inżynierii środowiska</h1>									
<p>ul. Armii Krajowej 12/16, 83-100 Inowrocław, tel. (0-52) 555 22 15</p>									
<p><b>Tytuł projektu</b></p>		<p>Ramowy obliczenia zawartości budynków, przebudowa instalacji wentylacyjnych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku głównym i zintegrowanej, rozbudowa budynku technicznego, zainstalacja sposobu użytkowania, części pomieszczeń w budynku zintegrowanym</p>							
<p><b>Tytuł rysunku</b></p>		<p>Elewacja północno-zachodnia</p>							
<p><b>Obiekt / adres</b></p>		<p>Budynek główny Ciaplowini Rabin ZEC w Inowrocławu ul. Towarowa 40, 88-100 Inowrocław</p>							
<p><b>Inwestor / adres</b></p>		<p>Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Towarowa 40, 88-100 Inowrocław</p>							
<p><b>Projektował</b></p>		<p>mgr inż. Michał Mikas</p>		<p>KUP/0102/PW/OK/07</p>		<p>20.01.12</p>		<p>20.01.12</p>	
<p><b>Projektował</b></p>		<p>inż. arch. Walerian Korylowski</p>		<p>2889/58</p>		<p>20.01.12</p>		<p>20.01.12</p>	
<p><b>Wzrost</b></p>		<p>PB</p>		<p>1:100</p>		<p>A - 3</p>		<p>20.01.12</p>	